



**Эталонная
основательность**

Каталог 2025

Тротуарная плитка
и бортовые камни

bbk39.ru



Тротуарная плитка самый популярный элемент благоустройства территорий.

Технические характеристики гарантируют долговечность камня даже в самых сложных климатических условиях. В современном строительстве создание узоров и орнаментов тротуарной плиткой - это своего рода искусство.

Именно поэтому разнообразие форм, широкая цветовая гамма делают брусчатку наиболее используемым и удобным материалом.



г. Калининград,
набережная
Острова Канта

Форма: Фишхаузен
Цвет: Верона

LONGlife

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

«Балтийская Бетонная Компания»
 производит тротуарную плитку
 и бортовые камни методом полусухого
 вибропрессования



Вибропрессование

Современная технология производства строительных материалов, основанная на уплотнении твёрдой, полусухой бетонной смеси, под действием вибрации снизу, и одновременного давления сверху. В процессе полусухого вибропрессования используется смесь сырых материалов, таких как цемент, песок, щебень и специальные добавки.

Полученные с помощью данной технологии и обладают свойствами:



тротуарная плитка



бортовые камни



высокой
плотностью



высокой
прочностью



морозо-
и влагостойкостью



долговечностью



Двухслойное вибропрессование

Технология производства тротуарной плитки, состоящей из двух слоев: основного и облицовочного, которые прессуются поочередно.

01

Облицовочный слой состоит:

из разно фракционных песков и отвечает за прочность изделий к истираемости, препятствует водопоглощению, что значительно увеличивает морозостойкость, а при использовании цветных пигментов и специальных заполнителей придаёт эстетический вид изделию

02

Основной слой состоит:

из щебней более крупных фракций и песка, что обеспечивает прочность на сжатие и препятствует разрушению камня при нагрузке


Отмыв

технология гидрообработки гранитного фактурного слоя, благодаря которой наша продукция сравнялась с лучшими европейскими аналогами по уровню качества.

Тротуарная плитка, изготовленная по технологии «отмыв» входит в коллекцию «Гранит».

Верхний слой тротуарных плит коллекции «Гранит» состоит из комбинации крошек натурального камня различных фракций.

Основой для изготовления продукции данной коллекции является натуральная гранитная, базальтовая или кварцевая крошка.

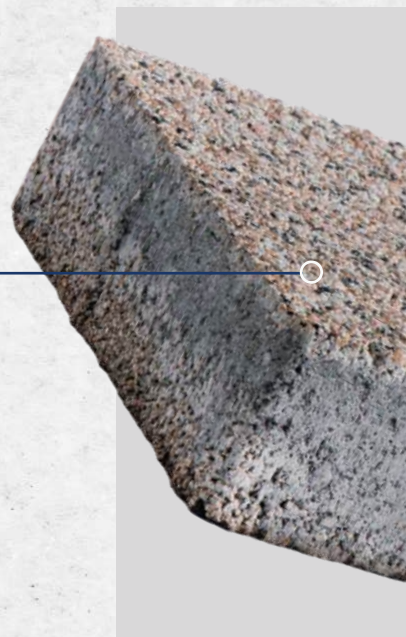

ColorMix

технология производства многоцветных плит путем смешивания бетонной смеси двух и более цветов на лицевом слое изделия для имитации различных визуальных эффектов при мощении – пестроты или наоборот, плавных переходов цвета из одного тона в другой, придания эффекта натурального камня.

ColorMix
Везувий
смесь из 2х
цветов



LONG life


технология создания защитного полимерного слоя на лицевой поверхности бетонных изделий. Защитный слой препятствует проникновению влаги в основной слой бетонных изделий, блокирует каналы выхода побочных продуктов химических процессов на лицевую поверхность тротуарной плитки, что уменьшает образование высолов.



Защищает пигменты красителей

от выгорания и позволяет на долго сохранить первоначальный цвет палитр ColorMix.

Полимерная пленка надежно удерживает воду на лицевой поверхности

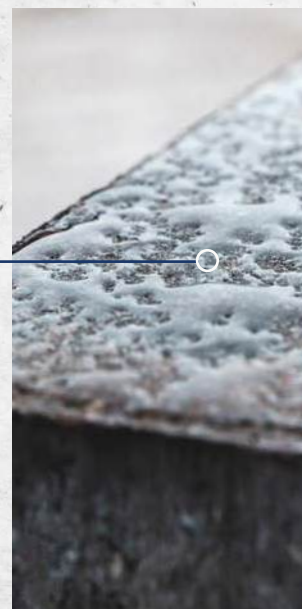

Технология

LONG life

В дополнении к высокому качеству материалов, современному технологическому оборудованию завода и тщательному производственному и лабораторному контролю, все изделия производства ООО "ББК" обрабатываются специальным покрытием «LONGlife».

Технология «LONGlife» позволяет сохранить чистоту и яркость тротуарного мощения на многие годы придает нашей продукции уникальные потребительские свойства:



Препятствует проникновению влаги

через поры в основной слой бетонных изделий, что существенно увеличивает срок эксплуатации



Защищает пигменты красителей

от выгорания и позволяет на долго сохранить первоначальный цвет сложных палитр



Блокирует каналы выхода

побочных продуктов химических процессов на лицевую поверхность тротуарной плитки, что уменьшает образование высолов



Не позволяет твердым веществам и органическим соединениям проникать в верхний слой плит

существенно облегчает уход и очистку тротуарной плитки

«LONGlife» — это герметизирующее полимерное покрытие, которое наносится на лицевую поверхность тротуарной плитки на заключительном этапе производства. Покрытие улучшает эстетический вид изделия за счет образующейся на поверхности защитной пленки.



Покрытие «LONGlife» оптимально подходит для поверхностей, изготовленных по технологии:

ColorMix

«Отмыв»
(коллекция «Гранит»)



Покрытие придает им благородный блеск, делает цвет менее зависимым от влажности и времени.



В сухую и влажную погоду цвет покрытия практически не меняется.

Изделия с поверхностью обработкой «LONGlife» рекомендуются:

для общественных пространств, парков и объектов общепита


придомовых территорий частных домовладений и зон барбекю

где риск попадания пищевых и биологических (листья, почки деревьев и т. п.) загрязнителей особенно высок

Группы эксплуатаций тротуарной плитки

ГОСТ №17608-2017

Группа А

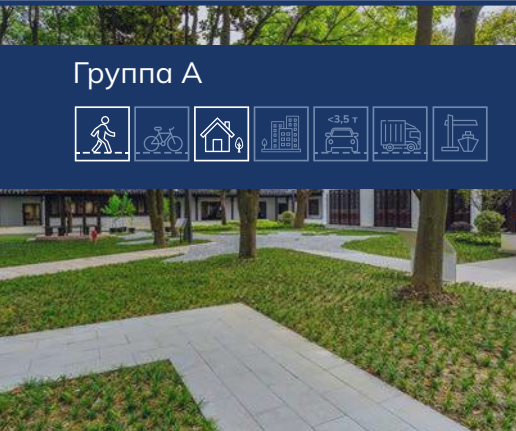


Толщина плитки 45 мм



Класс бетона: В 22,5

Тротуары улиц местного значения, пешеходные и садово-парковые дорожки, газоны, придомовые территории частных строений (без заезда легкового и грузового автотранспорта), эксплуатируемые кровли зданий и сооружений.

Группа Б

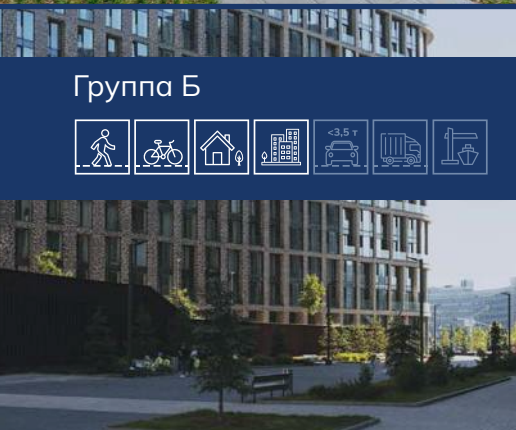


Толщина плитки 60 мм



Класс бетона: В 25

Тротуары магистральных улиц, пешеходные площади и посадочные площадки общественного транспорта, велосипедные дорожки.

Группа В

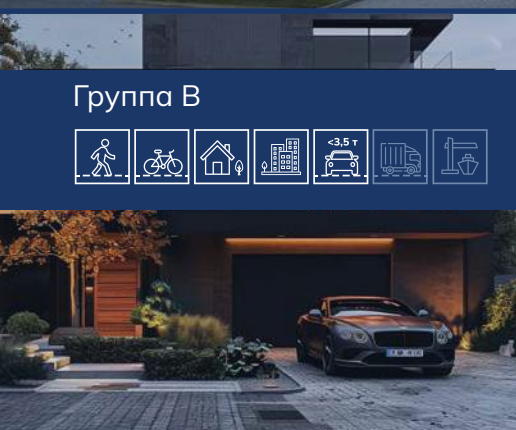

Толщина плитки 80 мм



Класс бетона: В 30

Дороги с малоинтенсивным движением (внутриквартальные проезды) и площади, территории стоянок легкого автотранспорта, территории АЗС.

Группа Г



Толщина плитки 100 мм



Класс бетона: В 40

Зоны высокой нагрузки (территории для стоянок грузового автотранспорта, порты и доки).


**Допускается применять плиты бетонные тротуарные группы Г для проезжей части дорог при наличии обоснования.*

ГРУППА ЭКСПЛУАТАЦИИ **А** **Б**



Группа А



 Толщина плитки 45 мм

 Класс бетона: В 22,5

Тротуары улиц местного значения, пешеходные и садово-парковые дорожки, газоны, придомовые территории частных строений (без заезда легкового и грузового автотранспорта), эксплуатируемые кровли зданий и сооружений.

Группа Б



 Толщина плитки 60 мм

 Класс бетона: В 25

Тротуары магистральных улиц, пешеходные площади и посадочные площадки общественного транспорта, велосипедные дорожки.

Группа Б



Форма КНАЙПХОФ

Размер плитки (мм)



Мультиформат








Без фаски



H=60

Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

отмыв

LONG life

Технические характеристики



B 25



6%



90%



B_{тб} 3,6



F₂₀₀



G 2




Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Беломорье



Турмалин



Каракум

МОНОЦВЕТ



Белый




Жёлтый



Красный

ОТМЫВ



Белый гранит



Чёрный гранит



Бронза

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте

bbk39.ru




Группа Б




Форма ЛАБИАУ

Размер плитки (мм)

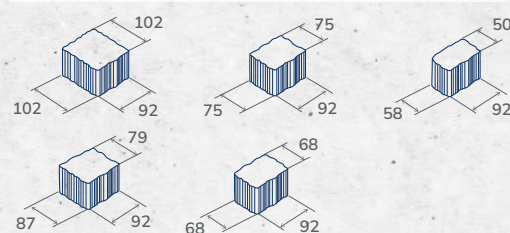

Технология изготовления



Технические характеристики

	B 25		6%		90%
	B _{тб} 3,6		F ₂ 200		G 2



Рекомендуемые палитры цветов*

Моноцвет



Отмыв



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б



Форма

ФРИДЛАНД

Размер плитки (мм)




Мультиформат



Без фаски



Толщина плитки
H=60

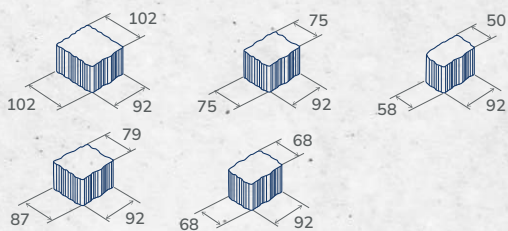

Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



B 25



6%



90%



B_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2



Рекомендуемые палитры цветов*

МОНОЦВЕТ



Белый



Коричневый



Чёрный



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Группа Б



Форма

КРОЙЦБУРГ

 Размер плитки (мм)



Моноформат




1.0 мм

Микрофаска



H=60

Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



B 25



6%



90%



B_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2

Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Клинкер



Каракум



Родонит

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Группа Б



Форма КРАНЦ

Размер плитки (мм)



Мультиформат





1.0 мм

Микрофаска



H=60

Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

отмыв

LONG life

Технические характеристики



В 25



6%



90%



В_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2



Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Беломорье



Турмалин



Верона

отмыв



Белый гранит



Чёрный гранит



Бронза

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте

bbk39.ru




Группа Б




Форма РАУШЕН

Размер плитки (мм)

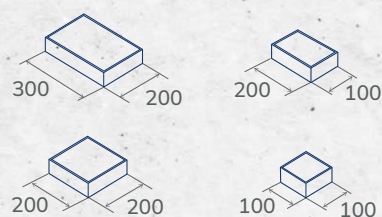

Технология изготовления



Технические характеристики

	В 25		6%		90%
	В _{сб} 3,6		F ₂ 200		G 2




Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Беломорье




Турмалин



Везувий

ОТМЫВ



Белый гранит



Чёрный гранит



Бронза

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Группа Б



Форма

ИНСТЕРБУРГ

Размер плитки (мм)





Мультиформат



Фаска 2.5 мм



Н=60
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life

Технические характеристики



В 25



6%



90%



В_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2



Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Беломорье



Песочный



Тоскана

Моноцвет



Белый



Чёрный



Красный



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитры на сайте

bbk39.ru



Группа Б



Форма

БАДЕН

 Размер плитки (мм)



Моноформат




1.0 мм

Микрофаска



H=60

Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



B 25



6%



90%



B_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2



Рекомендуемые палитры цветов*


ColorMix



Верона



Каракум



Песочный


Моноцвет



Коричневый



Графит



Серый

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Группа Б



Форма РАГНИТ

Размер плитки (мм)



Мультиформат






Без фаски



H=60

Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONGlife

Технические характеристики



B 25



6%



90%



B_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2




Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Беломорье



Турмалин

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б



Форма ТАПИАУ

Размер плитки (мм)



Моноформат




1.0 мм

Микрофаска

H=60

Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life

Технические характеристики



B 25



6%



90%



B_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2



Рекомендуемые палитры цветов*

МОНОЦВЕТ



Белый



Красный



Графит

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Группа Б



Форма

КВАДРАТ 100

Размер плитки (мм)




Моноформат



Без фаски



H=60
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life

Технические характеристики



B 25



6%



90%



B_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2



Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix




Беломорье



Песочный


МОНОЦВЕТ



Жёлтый



Красный



Коричневый



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Группа Б



Форма

КВАДРАТ 200

Размер плитки (мм)




Моноформат



Без фаски



Толщина плитки H=60



Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Беломорье



Турмалин



Тоскана

МОНОЦВЕТ



Белый




Жёлтый



Красный

ОТМЫВ



Белый гранит



Чёрный гранит



Базальт



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

отмыв

LONG life



Технические характеристики



B 25



6%



90%



B_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Группа Б



Форма

КВАДРАТ 250

Размер плитки (мм)




Моноформат



1.0 мм
Микрофаска



H=60
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life

Технические характеристики



B 25



6%



90%




B_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2

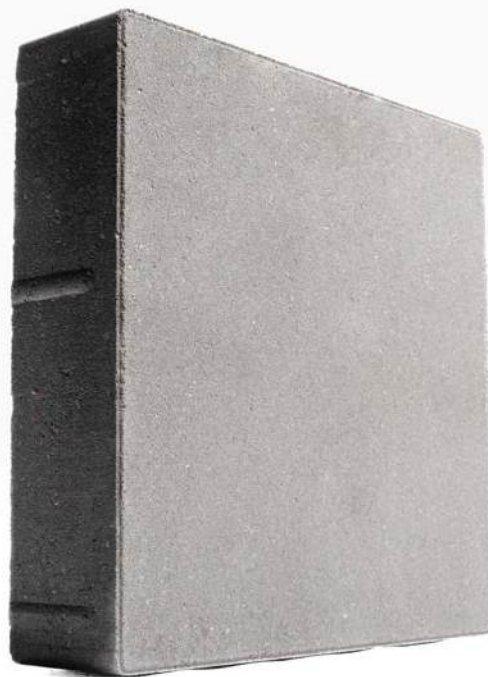


Рекомендуемые палитры цветов*

МОНОЦВЕТ



Белый



Серый



Чёрный

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Группа Б



Форма

КВАДРАТ 300

 Размер плитки (мм)



Моноформат




1.0 мм

Микрофаска



H=60

Толщина плитки



300

300



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

отмыв

LONG life



Технические характеристики



B 25



6%



90%



B_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2

Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Верона



Везувий



Тоскана

МОНОЦВЕТ



Чёрный




Жёлтый



Серый

ОТМЫВ



Белый гранит



Чёрный гранит



Базальт

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Группа Б



Форма НОЙХАУЗЕН

Размер плитки (мм)



Моноформат




1.0 мм

Микрофаска



H=60

Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

отмыв

LONG life

Технические характеристики



B 25



6%



90%



B_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2



Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Каракум




Верона



Везувий

МОНОЦВЕТ



Белый




Чёрный



Жёлтый

ОТМЫВ




Белый гранит



Чёрный гранит



Бронза

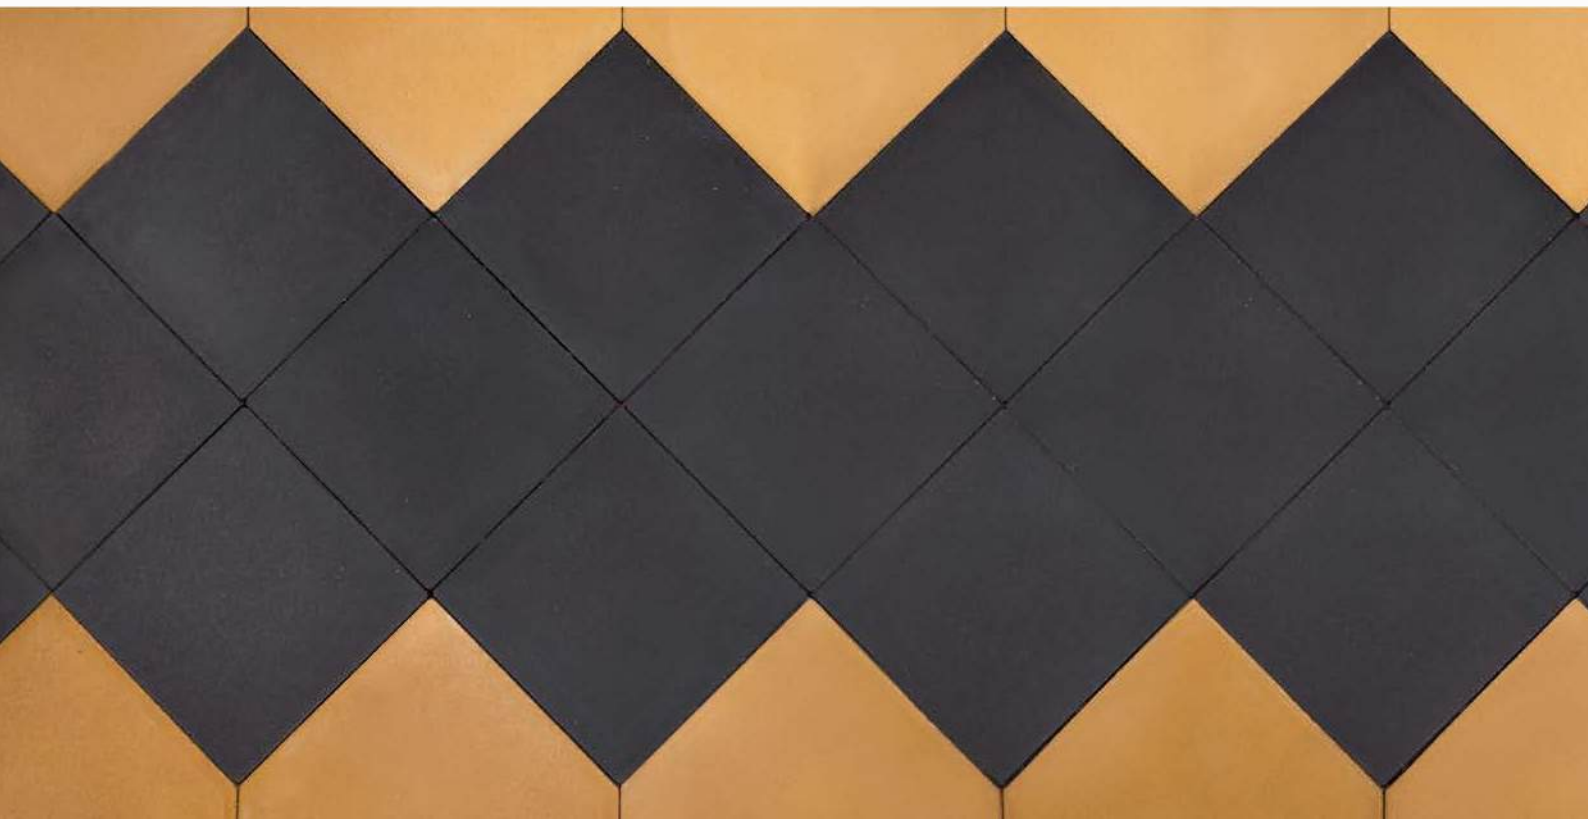

коллекция 2025

МЮНХЕН



Группа Б



Форма МЮНХЕН

Размер плитки (мм)



Мультиформат




1.0 мм

Микрофаска



H=60

Толщина плитки

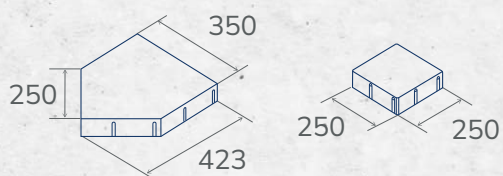

Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



В 25



6%



90%



В_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2




Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Каракум



Песочный



Везувий

МОНОЦВЕТ



Жёлтый



Коричневый



Графит

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Группа Б



Форма

ФИШХАУЗЕН

Размер плитки (мм)



Моноформат




1.0 мм

Микрофаска



H=60

Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

отмыв

LONG life



Технические характеристики



B 25



6%



90%



B_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2

Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Беломорье



Этна



Верона


МОНОЦВЕТ



Белый



Чёрный



Серый

ОТМЫВ



Белый гранит



Чёрный гранит



Бронза

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Группа Б



Форма

КИРПИЧ 60

Размер плитки (мм)



Моноформат




2.5 мм

Фаска



H=60

Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life

Технические характеристики



B 25



6%



90%



B_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2




Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix




Беломорье



Турмалин

МОНОЦВЕТ




Белый



Чёрный



Графит

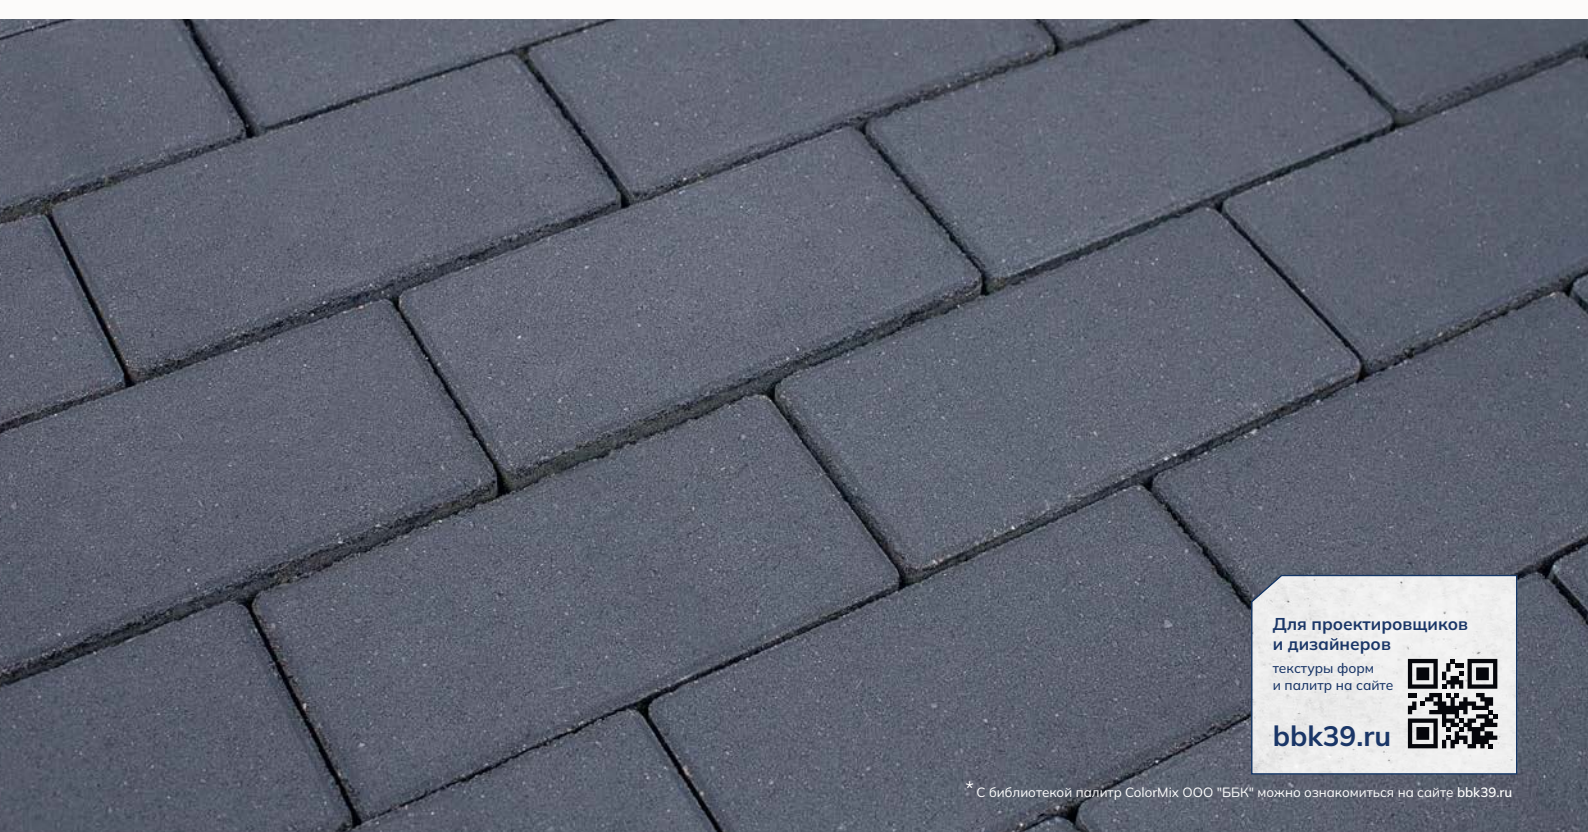

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте

bbk39.ru



Группа Б



Форма

КИРПИЧ 60 Б/Ф

 Размер плитки (мм)




Моноформат



Без фаски



Толщина плитки H=60



 Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life

 Технические характеристики



B 25



6%



90%



B_{тб} 3,6



F₂ 200




G 2



Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Беломорье




Турмалин

Моноцвет



Красный



Коричневый



Жёлтый

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

ГРУППА ЭКСПЛУАТАЦИИ В



Группа В



 Толщина плитки 80 мм |  Класс бетона: В 30

Дороги с малоинтенсивным движением (внутриквартальные проезды) и площади, территории стоянок легкого автотранспорта, территории АЗС.



Группа В



Форма КНАЙПХОФ


Размер плитки (мм)








Мультиформат



Без фаски



Толщина плитки
H=80



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

отмыв

LONG life



Технические характеристики



B 30



6%



F₂ 200

90%



B_{тб} 4



G 1

Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Беломорье




Турмалин



Каракум

МОНОЦВЕТ



Белый



Жёлтый



Красный

ОТМЫВ



Белый гранит



Чёрный гранит



Бронза

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Группа В



Форма

ВАЛЬДАУ

Размер плитки (мм)




Моноформат



1.0 мм
Микрофаска



H=80
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование двухслойная ГОСТ

гладкая поверхность **LONG life**

Технические характеристики

	В 30		6%		90%
	В _{тб} 4		F ₂ 200		G 1



Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix




Родонит



Клинкер


моноцвет



Белый



Графит



Красный

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Группа В



Форма

КВАДРАТ 300

 Размер плитки (мм)



Моноформат




1.0 мм

Микрофаска



H=80

Толщина плитки



 **Технология изготовления**

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life

 **Технические характеристики**



B 30



6%



90%



B_т 4



F₂ 200



G 1



Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Прага



Тоскана

Моноцвет



Белый



Чёрный

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Группа В



Форма

АЛЛЕНБУРГ

Размер плитки (мм)



Мультиформат






1.0 мм

Микрофаска



H=80

Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

отмыв

LONG life

Технические характеристики



B 30



6%



90%



B_{тб} 4



F₂ 200



G 1



Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Карелия




Верона



Везувий

отмыв



Белый гранит



Чёрный гранит



Бронза

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте

bbk39.ru



Группа В



Форма

ФИШХАУЗЕН

Размер плитки (мм)




Моноформат



1.0 мм
Микрофаска



H=80
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



B 30



6%



90%



B_{тб} 4



F₂ 200



G 1



Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Этна




Верона



Тоскана

моноцвет



Белый



Чёрный



Серый

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Группа В



Форма ПИЛЛАУ

Размер плитки (мм)



Мультиформат





1.0 мм

Микрофаска



H=80

Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life

Технические характеристики



В 30



6%



90%



В_{тб} 4



F₂ 200



G 1



Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Беломорье




Турмалин



Каракум


Моноцвет



Коричневый



Жёлтый



Серый

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Группа В



Форма

ВЕЛАУ

 Размер плитки (мм)




Моноформат



1.0 мм
Микрофаска



H=80
Толщина плитки

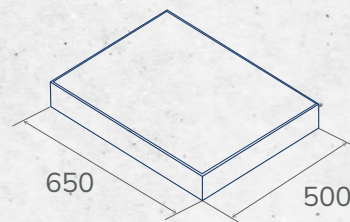

Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



B 30



6%



90%



B_{тб} 4



F₂ 200



G 1




Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Беломорье



Турмалин



Каракум

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте




bbk39.ru

Группа В



Форма
КИРПИЧ 80

Размер плитки (мм)



Технология изготовления

вибропрессование двухслойная ГОСТ



гладкая поверхность **LONG life**

Технические характеристики

	В 30		6%		90%
	В _{тб} 4		F ₂ 200		G 1



Рекомендуемые палитры цветов*

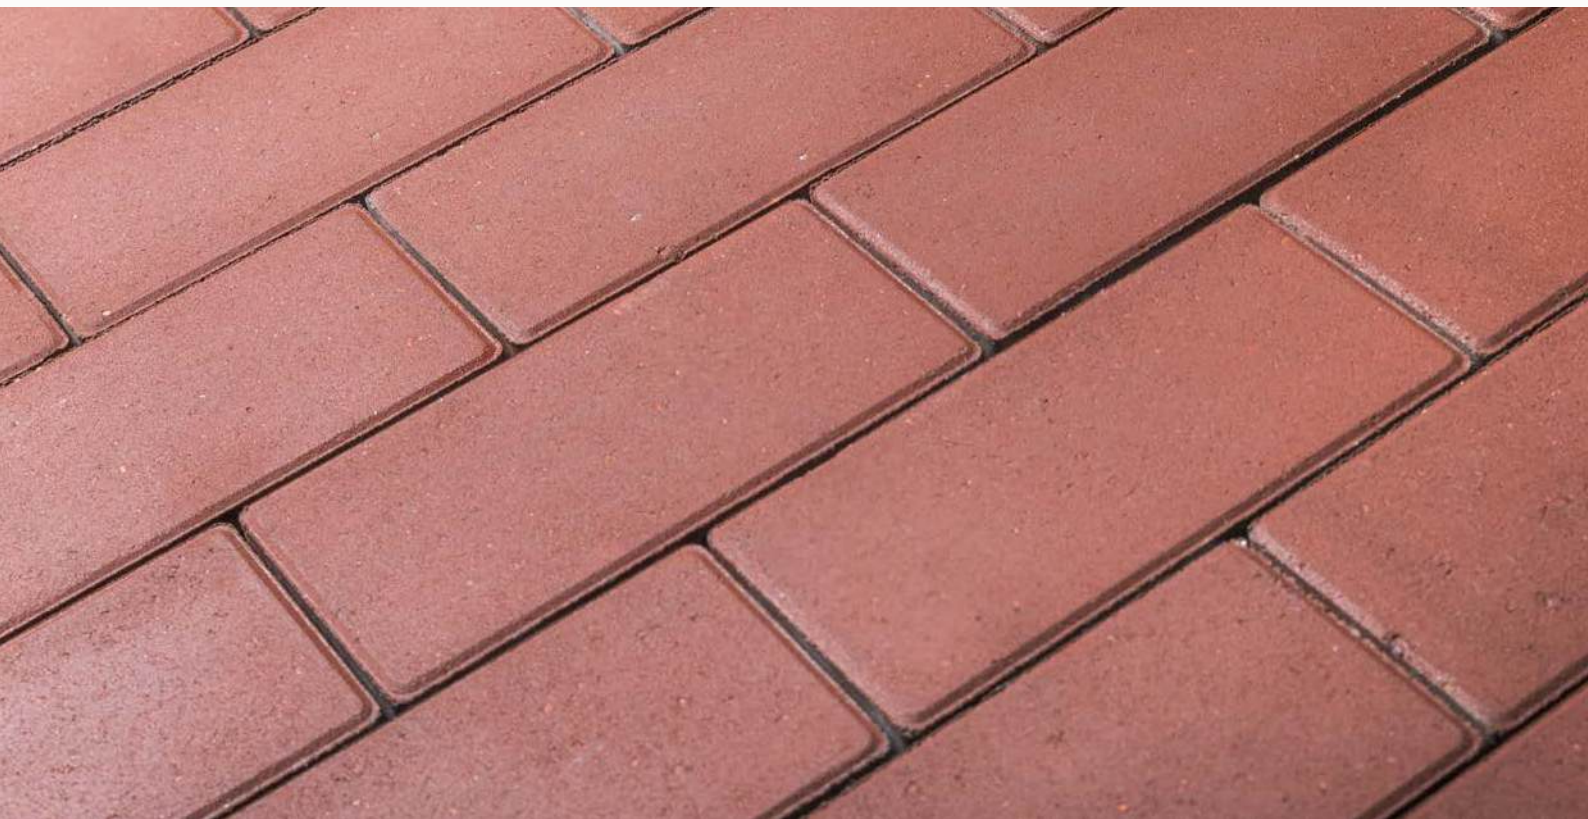



Группа В



Форма

КИРПИЧ 80 Б/Ф

 Размер плитки (мм)




Моноформат



Без фаски



Толщина плитки









Технология изготовления

вибропрессование двухслойная ГОСТ

гладкая поверхность **LONG life**

Технические характеристики

	В 30		6%		90%
	В _{сб} 4		F ₂ 200		G 1

Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix




Беломорье



Турмалин

Моноцвет



Белый



Чёрный



Графит

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Группа В



Форма

КАТУШКА

Размер плитки (мм)




Моноформат



2.5 мм
Фаска



H=80
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life

Технические характеристики



B 30



6%



90%



B_{тб} 4



F₂ 200



G 1



Рекомендуемые палитры цветов*

МОНОЦВЕТ



Красный



Чёрный



Графит



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Группа В



Форма

ЭКО-ПАРКОВКА

Размер плитки (мм)




Моноформат



Фаска 2.5 мм

H=80

Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



B 30



6%



90%



B_т 4




F₂ 200



G 1

Рекомендуемые палитры цветов*

МОНОЦВЕТ



Серый

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru



Группа Г



 Толщина плитки 100 мм |  Класс бетона: В 40

Зоны высокой нагрузки (территории для стоянок грузового автотранспорта, порты и доки).

**Допускается применять плиты бетонные тротуарные группы Г для проезжей части дорог при наличии обоснования.*

Группа Г



Форма

КИРПИЧ 100

 Размер плитки (мм)



Моноформат




Фаска

2.5 мм

 H=100

Толщина плитки



 **Технология изготовления**

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life

 **Технические характеристики**



B 40



6%



90%



B_{сб} 4,4



F₂ 200




G 1

Рекомендуемые палитры цветов*

МОНОЦВЕТ



Чёрный



Серый



Графит

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

БОРТОВЫЕ КАМНИ



Бортовые камни (бордюр, поребрик) — это строительный материал, который применяется как разделитель между проезжей частью и тротуаром, велодорожкой и так далее.

- ✓ Бортовой камень используется в качестве ограждающего элемента, который выполняет роль ограничения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов, проезжей части, декорирования парковых ландшафтов и других территорий.
- ✓ Также изделия представляют собой надёжную защиту от размыва обочины, осыпания грунта, способствуют долговечности плиточного покрытия, так как не деформируются и не трескаются под воздействием механической загрузки и природных проявлений.

Бортовой камень бывает нескольких видов:

бордюр магистральный

дорожный бордюр

садовый бордюр (поребрик)

Бортовые камни

Форма ПОРЕБРИК 80

 Размер плитки (мм)




2 фаски



H=200

Высота



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



B 22,5



6%



90%



B_{тб} 4



F₂ 200



G 1



Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Беломорье



Тоскана



Прага

моноцвет



Белый



Чёрный



Коричневый



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Бортовые камни


Форма

БОРДЮР 150

 Размер плитки (мм)




2 фаски



Высота

H=300



 Технология изготовления

вибропрессование двухслойная ГОСТ

гладкая поверхность **LONGlife**

 Технические характеристики



B 30



6%



90%



B_{тб} 4



F₂ 200




G 1



Рекомендуемые палитры цветов*

МОНОЦВЕТ



Серый



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Бортовые камни

Форма

БОРДЮР 180



Размер плитки (мм)




2 фаски



H=300

Высота



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

гладкая поверхность

LONG life



Технические характеристики



B 30



6%



90%



B_{тб} 4




F₂ 200



G 1

Рекомендуемые палитры цветов*

моноцвет



Серый

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

коллекция 2025

ГРАНИТ

Технология Stone Top

Тротуарные плиты ООО «ББК» коллекции «Гранит» созданы из комбинации крошек натурального камня.

Основой для изготовления продукции данной коллекции является:

натуральная гранитная

базальтовая

кварцевая крошка

Фактурная поверхность плит Stone Top идентична термообработанному граниту и на ней в зимнее время года минимизировано образование наледи.

За счет низкой адгезии натурального камня тротуарные плиты почти не подвержены естественному загрязнению.



Натуральный камень и отсутствие красителей

позволяют плитам Stone Top сохранять неизменный внешний вид в процессе интенсивной эксплуатации общественных пространств

Чёрный
гранит

Бронза

Белый
гранит

Базальт



Группа Б



Форма
КНАЙПХОФ


Размер плитки (мм)








Мультиформат



Без фаски



Толщина плитки H=60



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

ОТМЫВ

LONG life



Технические характеристики



B 25



6%



90%



B_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2



Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Беломорье




Турмалин



Каракум

моноцвет



Белый




Жёлтый



Красный

отмыв



Белый гранит



Чёрный гранит



Бронза

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б



Форма КРАНЦ

Размер плитки (мм)





Мультиформат



1.0 мм
Микрофаска



H=60
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

ОТМЫВ

LONGlife

Технические характеристики



B 25



6%



90%



B_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2



Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Беломорье



Турмалин



Верона

ОТМЫВ




Белый гранит



Чёрный гранит



Бронза

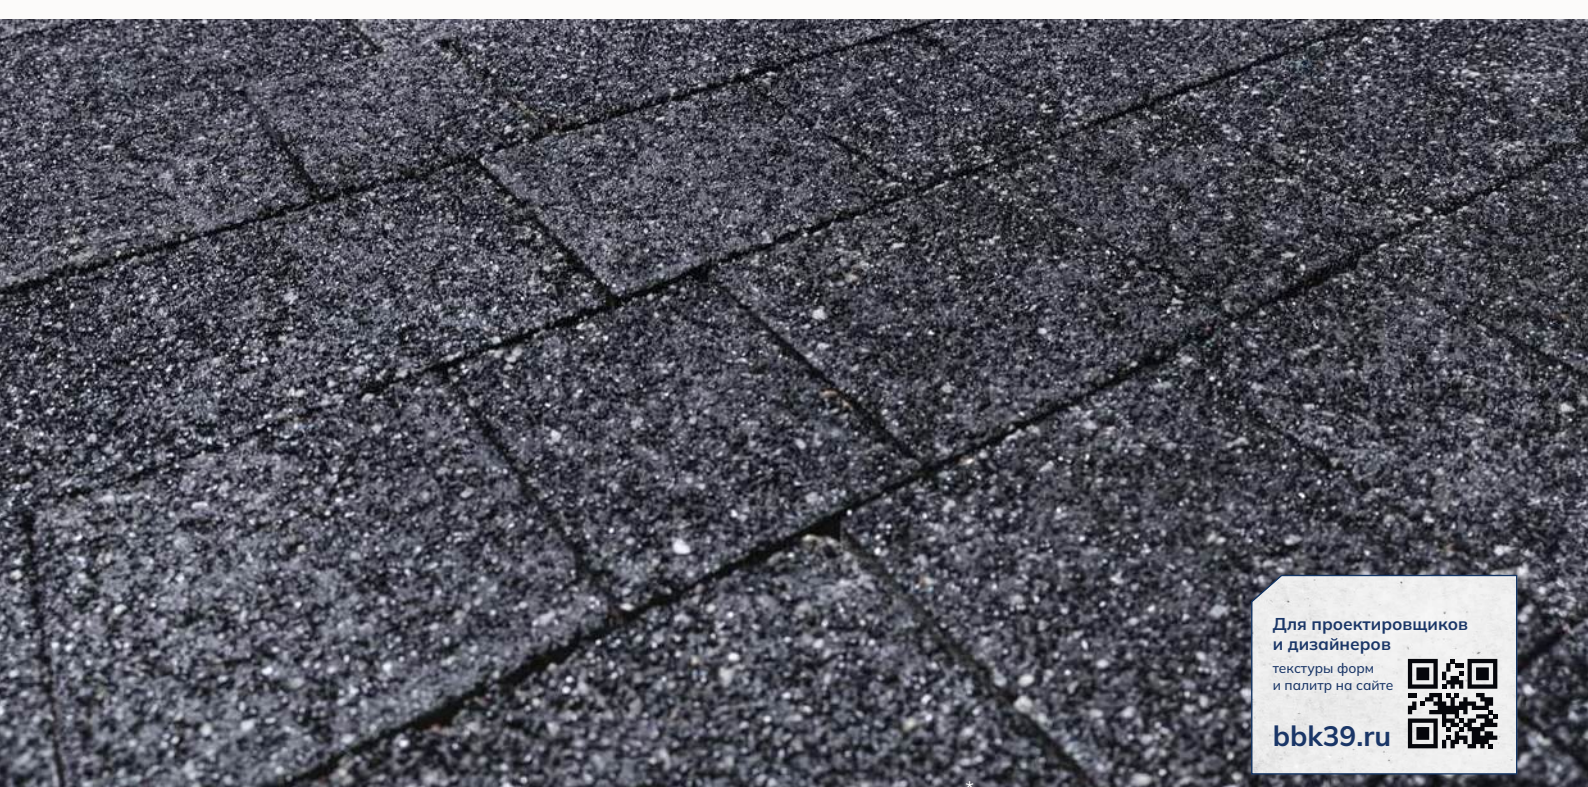

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте

bbk39.ru



* С библиотекой палитр ColorMix ООО "ББК" можно ознакомиться на сайте bbk39.ru

Группа Б



Форма РАУШЕН

Размер плитки (мм)






Мультиформат



1.0 мм



H=60



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

ОТМЫВ

LONG life



Технические характеристики



B 25



6%



90%



B_{тб} 3,6



F₂ 200




G 2




Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Беломорье




Турмалин



Везувий

ОТМЫВ



Белый гранит



Чёрный гранит



Бронза

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Группа Б



Форма
КВАДРАТ 200

Размер плитки (мм)




Моноформат



Без фаски



H=60
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование двухслойная ГОСТ

ОТМЫВ **LONGlife**

Технические характеристики

	В 25		6%		90%
	В _{тб} 3,6		F ₂ 200		G 2




Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Беломорье




Турмалин



Тоскана

МОНОЦВЕТ



Белый




Жёлтый



Красный

ОТМЫВ



Белый гранит



Чёрный гранит



Базальт



Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Группа Б



Форма

КВАДРАТ 200

 Размер плитки (мм)




Моноформат



Без фаски



Толщина плитки H=60



Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Беломорье




Турмалин



Тоскана

моноцвет



Белый




Жёлтый



Красный

отмыв



Белый гранит



Чёрный гранит



Базальт



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

ОТМЫВ

LONG life



Технические характеристики



B 25



6%



90%



B_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Группа Б



Форма

КВАДРАТ 300

Размер плитки (мм)




Моноформат



1.0 мм
Микрофаска



H=60
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование двухслойная ГОСТ

ОТМЫВ **LONGlife**

Технические характеристики

	B 25		6%		90%
	B _{тб} 3,6		F ₂ 200		G 2




Рекомендуемые палитры цветов*



ColorMix



МОНОЦВЕТ



ОТМЫВ

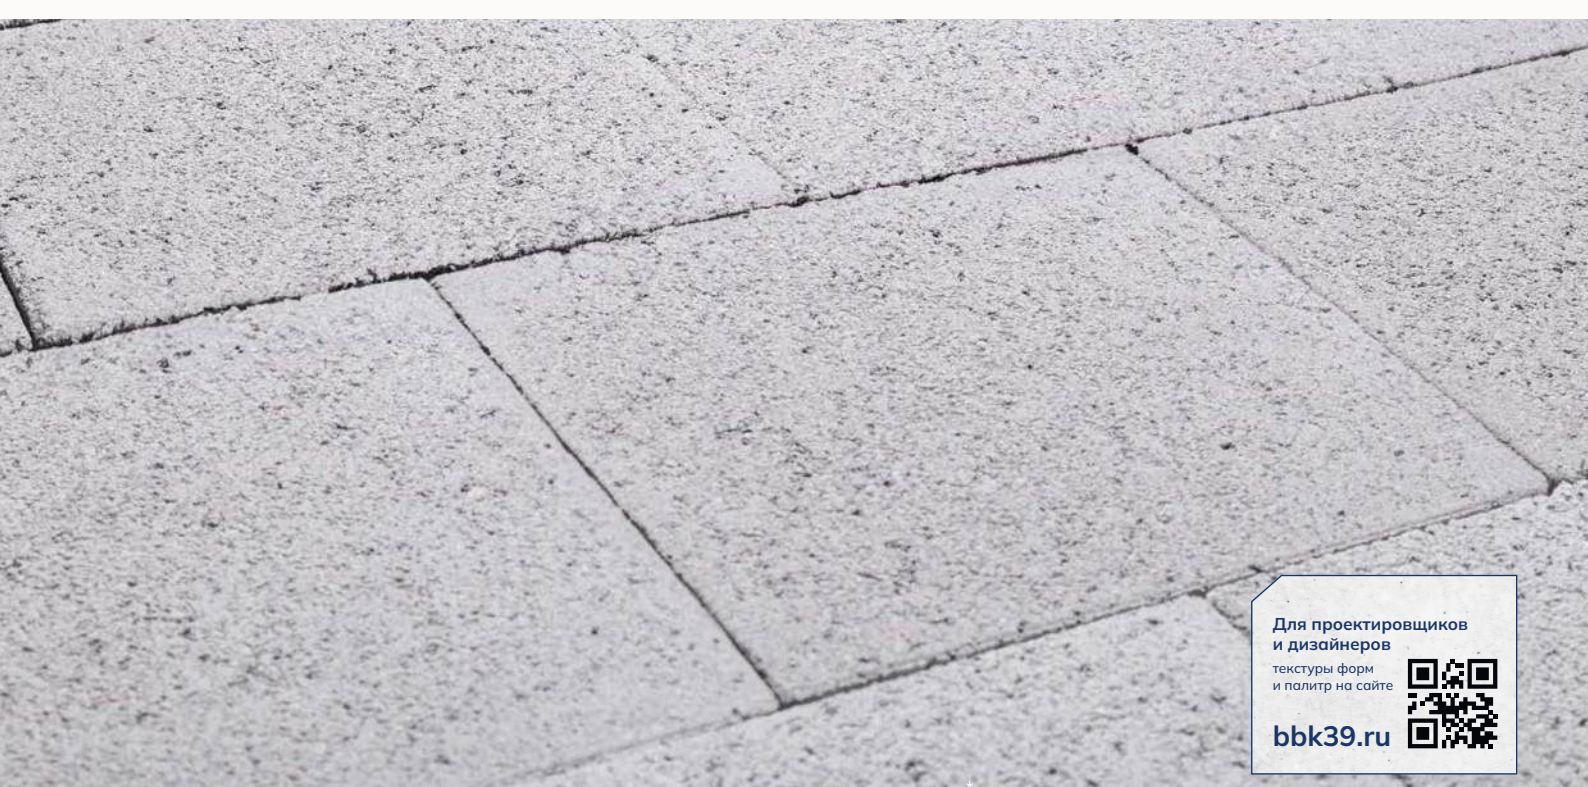

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru



Группа Б



Форма

ФИШХАУЗЕН

 Размер плитки (мм)



Моноформат




1.0 мм

Микрофаска

H=60

Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

ОТМЫВ

LONG life



Технические характеристики



B 25



6%



90%



B_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2

Рекомендуемые палитры цветов*

ColorMix



Беломорье



Этна



Верона


МОНОЦВЕТ



Белый



Чёрный



Серый

ОТМЫВ



Белый гранит



Чёрный гранит



Бронза

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

КОЛЛЕКЦИЯ

ФРИДРИХШТАДСКАЯ



Фридрихштадская

Форма КВАДРАТ 400

 Размер плитки (мм)




Моноформат



2.5 мм
Микрофаска



H=48
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование двухслойная ГОСТ

шлифованная поверхность **LONG life**



Технические характеристики



B 25



6%



90%



B_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2

Рекомендуемые палитры цветов*

МОНОЦВЕТ



Чёрный



Мрамор

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Фридрихштадская

Форма КВАДРАТ 400 "МРАМОР"

Размер плитки (мм)




Моноформат



2.5 мм
Микрофаска



H=48
Толщина плитки



Технология изготовления

вибропрессование

двухслойная

ГОСТ

шлифованная поверхность

LONG life



Технические характеристики



B 25



6%



90%



B_{тб} 3,6



F₂ 200



G 2



Рекомендуемые палитры цветов*


МОНОЦВЕТ



Чёрный



Мрамор

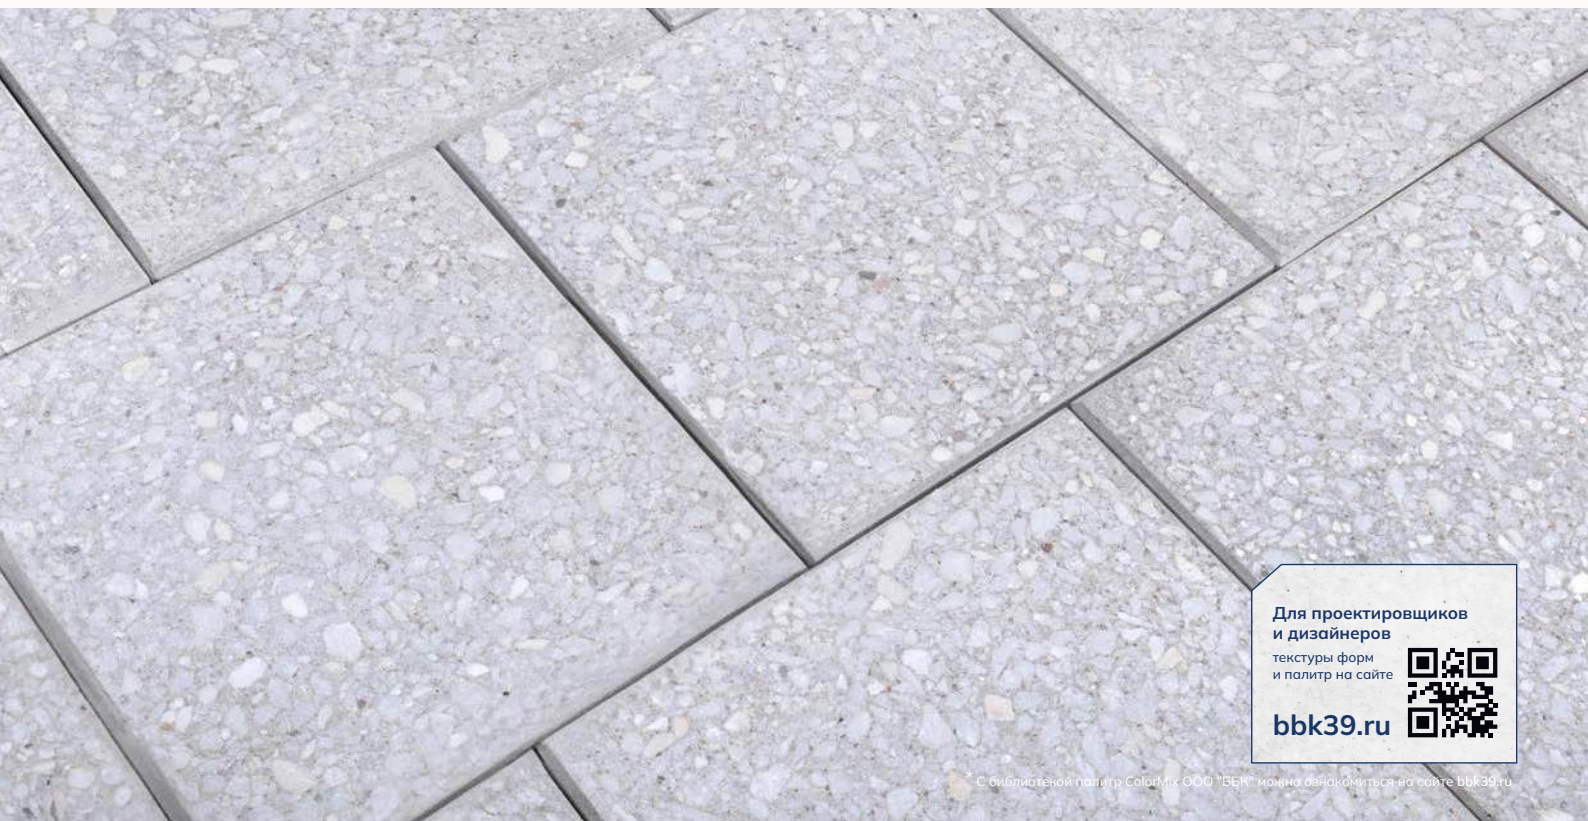

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте

bbk39.ru



Фридрихштадская

Форма КВАДРАТ 250

 Размер плитки (мм)




Моноформат



Микрофаска 2.5 мм




Толщина плитки Н=48



 **Технология изготовления**

вибропрессование двухслойная ГОСТ

шлифованная поверхность **LONGlife**


 **Технические характеристики**

	В 25		6%		90%
	В _{тб} 3,6		F ₂ 200		G 2



Рекомендуемые палитры цветов*

моноцвет



Серый

Для проектировщиков
и дизайнеров
текстуры форм
и палитр на сайте



bbk39.ru

Библиотека поверхностей

ColorMix и поверхности

Технология ColorMix

ООО «ББК» использует технологию производства многоцветных плит путем смешивания бетонной смеси двух и более цветов на лицевом слое изделия для имитации различных визуальных эффектов при мощении – пестроты или наоборот, плавных переходов цвета из одного тона в другой, придания эффекта натурального камня.

В результате поверхностный слой изделия содержит смешение и мягкие переходы нескольких цветов – белого с черным, желтого с коричневым, красного с черным и коричневым и т.д.

В пределах одной плитки цвета могут многократно меняться, неожиданно перетекать друг в друга, создавая сложные градиентные узоры.

Данная технология не подразумевает повторение цветового рисунка в процессе изготовления продукции.



Таким образом, каждый последующий штамп (ряд) отличается от предыдущего по цветовому тону и контрастности.

Поэтому мы всегда рекомендуем проводить замешивание (миксование) камней с 3-5 паллет одновременно для создания требуемого эффекта в ландшафтном дизайне.



LONG life



ColorMix



Технология ColorMix

Монопрокрас камней

Технология “Колормикс” предусматривает в том числе наличие так называемого монопрокраса камней мощения

т.е. превалирование одного цвета над другим таким образом, что в нескольких рядах подряд могут встречаться элементы с преобладанием только одного цвета.

В этом случае — монохромные камни следует перемешивать (миксовать) с пестрыми и многоцветными, производить укладку параллельно с нескольких транспортных паллет. Таким образом, монопрокрасы не будут выделяться из общей массы в ковре мощения. Следует заметить, что монопрокрас проявляется на мелком формате в большей степени, чем на среднем формате. Следует учитывать данную особенность при выборе типа геометрии покрытия.

Моноцвет

LONG life



Вся продукция имеет отличную от обычной тротуарной плитки упаковку, между рядами прокладывается специальный материал, предотвращающий образование царапин при транспортировке. Таким образом, плитка при укладке имеет гладкую лицевую поверхность без механических повреждений.

Тротуарная плитка ООО «ББК», изготовленная по технологии “ColorMix” покрывается герметизирующим полимерным покрытием «LONGlife» которое за счет образующейся на поверхности защитной пленки:



Препятствует проникновению влаги

через поры в основной слой бетонных изделий, что существенно увеличивает срок эксплуатации



Блокирует каналы выхода

побочных продуктов химических процессов на лицевую поверхность тротуарной плитки, что уменьшает образование высолов



Защищает пигменты красителей

от выгорания и позволяет на долго сохранить первоначальный цвет сложных палитр



Не позволяет твердым веществам и органическим соединениям проникать в верхний слой плит

существенно облегчает уход и очистку тротуарной плитки

БЕЛОМОРЬЕ

БЕЛОМОРЬЕ

ТУРМАЛИН

ТУРМАЛИН

КАРАКУМ

КАРАКУМ

ПЕСОЧНЫЙ ПЕСОЧНЫЙ

ТОСКАНА

ТОСКАНА

ПРАГА

ПРАГА

ВЕЗУВІЙ

ВЕЗУВІЙ

ЭТНА

ЭТНА

КАРЕЛИЯ

КАРЕЛИЯ

БЕРОНА

БЕРОНА

КЛИНКЕР

КЛИНКЕР

РОДОНИТ

РОДОНИТ

ЧЕРНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ
ЙПЦЕВ

БЕЛЫЙ
ЙПЦЕВ

Гранитная крошка

БРОНЗА

БРОНЗА

БАЗАЛЫТ

БАЗАЛЫТ

Гранитная крошка

СЕРЫЙ ГРАНИТ

СЕРЫЙ ГРАНИТ

МРАМОР

МРАМОР

МРАМОР

ЧЁРНЫЙ ГРАНИТ ЧЁРНЫЙ ГРАНИТ

Тротуарная плитка:

Отдел продаж
и выставка образцов:

г. Калининград,
Советский проспект, 187



Время работы:

Пнд. – Птн. 08.00 - 17.00

Склад:

п. Невское,
ул. Индустриальная, 19 В



Время работы:

Пнд. – Сб. 08.00 - 17.00

Для корпоративных клиентов:

+ 7 (4012) 33-22-33

vpi@bbk39.ru

Для физических лиц:

+ 7 (4012) 33-71-77

plitka@bbk39.ru



bbk39.ru



@BBK39VPI

